



适合办公室全方位的应用


告别眼睛疲劳

为了预防眼睛疲劳，Auto EcoView功能利用环境光传感器可检测到一天中不同时间点环境光的变化并自动调整屏幕的亮度以达到舒适水平。与在最大亮度下操作显示器相比，Auto EcoView功能可降低近40%的功耗。



纸张模式减少眼睛疲劳

Paper模式是一种预设的色彩模式通过仿真印刷纸张的外观减少了显示器释放的蓝光数量，有助于防止阅读文件时眼睛疲劳。

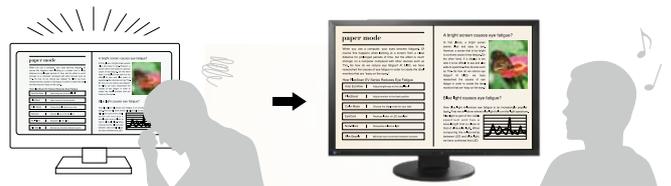

从任何角度观看同样清晰

FlexScan EV2430 提供 178° 水平和垂直可视角度，其适合大多数商业用途。



无闪烁图像

由于LED背光的亮度控制方式，有些人会受到屏幕闪烁的影响，导致眼睛疲劳。FlexScan EV2430 显示器采用混合解决方案调节亮度，图像无闪烁，也避免色彩稳定性差等缺点。




预设模式确保最佳观看效果

五种预设模式（其中两种预设模式提供用户可调设置）确保您始终可以对任何应用进行正确设置只需按下一个按钮就可以在各个模式之间进行切换。

FlexScan® EV2430

人体工学支架

使用艺卓多功能FlexStand将屏幕调整到理想的观看位置。

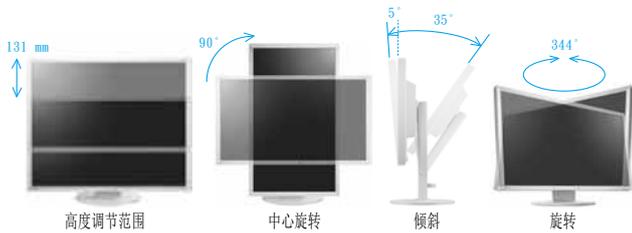

建立连接

包括三个用于连接到PC的输入端口。另外，USB集线器和耳机/音频插孔位于显示器侧面。



LED背光源——更低功耗，更长寿命

相比于传统CCFL背光源，LED背光源的使用寿命更长，功耗更低。背光灯也不含汞，所以在丢弃时对环境影响很小。

人体感应传感器节省更多能源

EcoView Sense功能利用人体感应传感器侦测用户是否在电脑前。在您离开时提示显示器切换到节能模式，当您返回时重新运行。它甚至可以用于多显示器设置，当您在办公桌边时保持所有显示器都处于工作状态。

符合国际认证标准

EV2430符合严格的人体工程学和节能国际标签。



5年质保

显示器提供制造商5年保修，涵盖所有部件包括支持LCD面板的保修以保证较长的使用寿命。这比标准的三年保修期多出两年或67%的时间，显著降低您的运行成本。




所有产品名称均为其各自公司的注册商标。FlexScan和EIZO是艺卓公司的注册商标。规格如有变更，恕不另行通知。版权所有© 2019 艺卓公司。保留所有权利。

规格

型号种类	有 FlexStand底座，无底座	
机身颜色	灰，黑	
面板	类型	IPS
	背光类型	LED
	尺寸	24.1" / 61.1 cm
	物理分辨率	1920 x 1200 (16:10 长宽比)
	显示尺寸 (水平 x 垂直)	518.4 x 324.0 mm
	点距	0.270 x 0.270 mm
	色彩显示	1677万
	可视角度 (水平/垂直, 标准)	178°, 178°
	亮度 (标准)	300 cd/m ²
	对比度 (标准)	1000:1
响应时间 (标准)	14 ms (灰-灰)	
视频信号	输入端口	D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (有 HDCP), DisplayPort x 1 (有 HDCP)
	数字信号扫描频率 (水平/垂直)	31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz
	模拟信号扫描频率 (水平/垂直)	31 - 76 kHz, 55 - 61 Hz
	同步格式	单独
USB	端口	1 个上行 2 个 USB 集线器
	标准	USB 2.0
音频	音箱	1.0 W + 1.0 W
	输入端口	3.5 mm 立体声插孔
	输出端口	3.5 mm 耳机插孔
	声音调节	音量, 节能, 信号源 (DisplayPort)
功率	电源	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	功耗	36 W (最大) 12 W (标准)
	标准功耗	0.3 W 或更小
特性和功能	预置模式	色彩模式 (User1, User2, sRGB, Paper, Movie)
	Auto EcoView	有
	EcoView Sense	有
	屏幕菜单语言	英语、德语、法语、意大利语、日语、西班牙语、瑞典语、简体与繁体中文
物理规格	尺寸 (水平, 宽 x 高 x 深)	552.5 x 368 - 499 x 233 mm 552.5 x 358 x 56.9 mm (无底座)
	净重	6.7 kg / 14.8 lbs, 4.3 kg / 9.5 lbs (无底座)
	高度调节范围	131 mm (最大 140mm)
	倾斜 / 旋转 / 中心旋转	向上35°, 向下5° / 344° / 90°
安装孔距 (VESA 标准)	100 x 100 mm	
环境要求	操作温度	5 - 35 °C
	操作湿度 (R.H., 无冷凝)	20 - 80 %
认证及标准 (请联络艺卓中国以获得最新信息)	TCO Certified Generation 8, EPEAT Gold 2009 (US), EPEAT 2018 (US), TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade2, EAC	
附件	AC 电源线, 信号线 (DVI-D - DVI-D, DisplayPort - DisplayPort), 安装指南, 用于VESA安装座x4的螺钉 (EV2430-F)	
质保期	5年	

在现在的LCD技术下,面板可能会有有限的像素失效。如果显示器持续停留同一个画面较长的时期,可能会出现一个斑点或老化。为了使显示器的寿命达到最长,我们建议定期关闭显示器。

尺寸 (单位: mm)



关注艺卓官方微信

关注艺卓官方微博



艺卓中国网站: www.eizo.com.cn
 产品查询: info@eizo.com.cn
 技术支持: tech@eizo.com.cn
 销售及产品查询: 400-819-8889
 售后及技术支持: 400-670-9980

联強國際 正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn