



# FlexScan® EV2720S

艺卓27.0英寸(68.5cm)液晶显示器



## FlexScan® EV2720S

这款27英寸的 EV2720S显示器拥有WQHD（2560 x 1440像素）分辨率，并配备了USB Type-C接口，旨在提升您在家中或办公室的工作效率和舒适度。

### 高分辨率，高效多任务处理


凭借27英寸WQHD (2560 x 1440)分辨率，EV2720S 提供的屏幕空间比传统全高清(1920 x 1080) 显示器多出1.8倍。这使您可以轻松地在屏幕上显示多个窗口，从而提升多任务处理效率，减少频繁切换窗口和滚动的需要。

### 供电能力

通过USB Type-C提供的70W供电能力，可稳定地为笔记本电脑充电。消除了对笔记本电脑笨重电源适配器的需求，从而释放您包内和桌面上的空间。

### 轻松连接外设


虽然许多现代笔记本电脑设计得更轻薄便携，但其外设连接选项往往有限。通过USB Type-C将笔记本电脑连接到显示器，即可访问一个集线器（该集线器提供四个USB Type-A端口），轻松连接外部键盘、鼠标或存储设备。

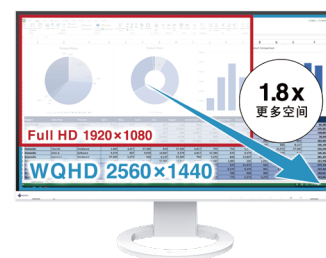

# FlexScan® EV2720S

## 多功能支架，实现最佳定位

支架可进行高度调节、倾斜和旋转。它还支持枢轴旋转，以便显示长网页或在多显示器设置中方便观看。这种灵活性让您可以根据任何工作风格调整屏幕位置，无论您是坐着还是站着办公。

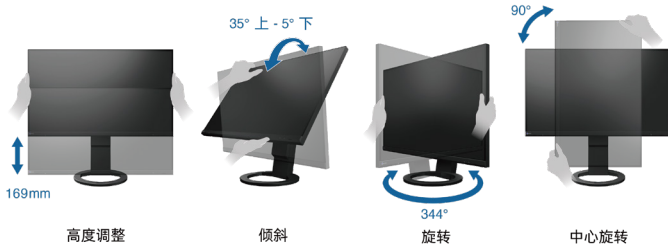

## 适合您工作空间的色彩协调


显示器机柜有黑白两色可选，并配有配套的支架和线缆。无论您喜欢明亮、温馨的视觉效果，还是时尚、轻松的氛围，您都可以选择最适合您工作空间的颜色。



## 告别眼睛疲劳

这款显示器配备了多种功能，可以让用户在全天集中精力工作的同时保持眼部舒适。

- 自动亮度控制
- 减少80%蓝光
- 最低亮度约为1cd/m<sup>2</sup>
- 无闪烁显示
- 防眩光面板
- 任何角度都同样清晰可见

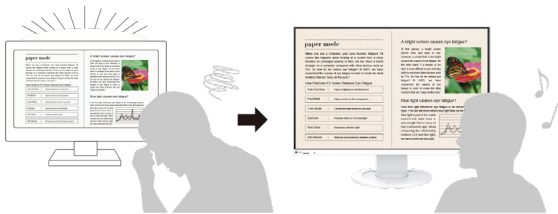

## 规格

可选型号 注: FlexStand 是可拆卸的	配FlexStand	黑色/白色	EV2720S-BK / EV2720S-WT
	无底座	黑色/白色	EV2720S-FBK / EV2720S-FWT
面板	类型/背光灯	IPS / LED	
	尺寸	27.0" / 68.5 cm	
	物理分辨率	2560 x 1440 (16: 9长宽比)	
	可视图像尺寸 (水平 x 垂直)	596.7 x 335.7 mm	
	像素间距/像素密度	0.233 x 0.233 mm / 109ppi	
	显示颜色	1677万	
	视角 (水平/垂直, 典型值)	178° / 178°	
	亮度 (典型值)	350 cd/m <sup>2</sup>	
	对比度 (典型值)	1500:1	
	响应时间 (典型值)	5 ms (灰-灰)	
色域 (典型)	sRGB		
视频信号	输入端口	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	
	数字信号扫描频率 (水平, 垂直)	USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 61 Hz	
USB	上行	USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 70 W max.)	
	下行	USB 5Gbps: Type-A x 4	
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W	
	输入端口	USB Type-C, DisplayPort, HDMI	
	输出端口	耳机 (立体声迷你插孔)	
功率	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	典型功耗	14 W	
	最大功耗	149 W	
	节能模式	低于0.4 W	
特性与功能	预设模式	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	
	同步显示	Picture by Picture (2 PbyP)	
	自动亮度控制	Auto EcoView	
	屏幕菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、繁体中文、西班牙语、瑞典语	
物理规格	尺寸 (水平, 宽 x 高 x 深)	611.6 x 376.3 - 545.3 x 230 mm	
	尺寸 (无底座, 宽x高x深)	611.6 x 364.3 x 59.7 mm	
	净重	8.5 kg / 5.7 kg (无底座)	
	高度调节范围	169 mm	
	倾斜/水平旋转/垂直旋转	向上35°, 向下5° / 344° / 90° (顺时针和逆时针)	
	孔距 (VESA标准)	100 x 100 mm	
环境要求	工作温度	5 - 35 °C	
	工作湿度 (相对湿度, 无结露)	20 - 80 %	
认证和标准 (请联络艺卓中国以获得最新信息)	TCO Certified, generation 10, EPEAT Gold with Climate+, TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, UKCA, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC		
专用软件	Screen InStyle显示器控制工具	支持	
随附配件 (请联络艺卓以获得最新信息)	信号线	USB Type-C (2米)	
	其他	AC电源线 (2米), 安装说明	
质保期	五年, 支持7*24小时工作*		

\* 2 鉴于现今的LCD/OLED技术, 屏面可能会有少量像素丢失或闪烁。

5 如果显示器持续运行很长一段时间, 可能会出现黑色影像斑点或老化现象。为使显示器使用寿命最大化, 我们建议定期关闭显示器。

**EIZO Corporation**

艺卓中国官网: [www.eizo.com.cn](http://www.eizo.com.cn)  
 问询邮箱: [info.cn@eizo.com](mailto:info.cn@eizo.com)  
 销售及技术咨询: 400-928-0522

官方微信 官方微博



所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。EIZO、艺卓、EIZO徽标和FlexScan是EIZO Corporation在中国、日本和其他国家的注册商标。Screen InStyle是EIZO Corporation的商标。术语HDMI和HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI徽标是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。DICOM是美国国家电气制造商协会的注册商标, 其有关医学信息数字通信的标准出版物。VESA是视频电子标准协会的注册商标。ENERGY STAR是美国环境保护署在美国和其他国家的注册商标。某些屏幕图像像Microsoft许可使用。规格如有更改, 恕不另行通知。

CAT-EV2720S-Y2511