



VESA安装式



面板安装式



底座式

高耐用性15"工业显示器, 具有高亮度和多种安装选项

灵活的安装

为了满足不同工业装置的要求, 这些显示器有四种配置可用 - 座台式、VESA安装式、面板安装式和底座式。

高亮度带来高可视度

400 cd/m²的最高亮度 (FDX1501T-A为320 cd/m²) 可以确保在采光条件好的环境中也具有出色的屏幕可视度。亮度可以调节到最小0.5 cd/m², 在低环境照明条件下易于观看。

坚固耐用的构造

这两款显示器可承受的温度范围为0 - 50°C, 在工业环境中具有高耐用性。此外, 机身上没有任何通风孔, 能够有效隔离液体和灰尘。

触摸屏型号

FDX1501T-A 配备有模拟电阻式触摸面板, 最小触摸寿命达1000 万次。它能够接受裸手、手套以及手写笔触摸输入。与其他触摸技术相比, 它对于灰尘和水的耐受程度更高, 具有更高的耐用性。



灵活定位

这款显示器适合在标准水平位置和非标准位置进行操作, 例如固定在一个安装装置上, 或大角度倾斜。




显示器顶视图

其他功能

- D-Sub mini 15针模拟输入
- DVI-D 24针数字输入
- 支持按键锁定
- 制造商提供3年24小时不间断使用保修服务

尺寸

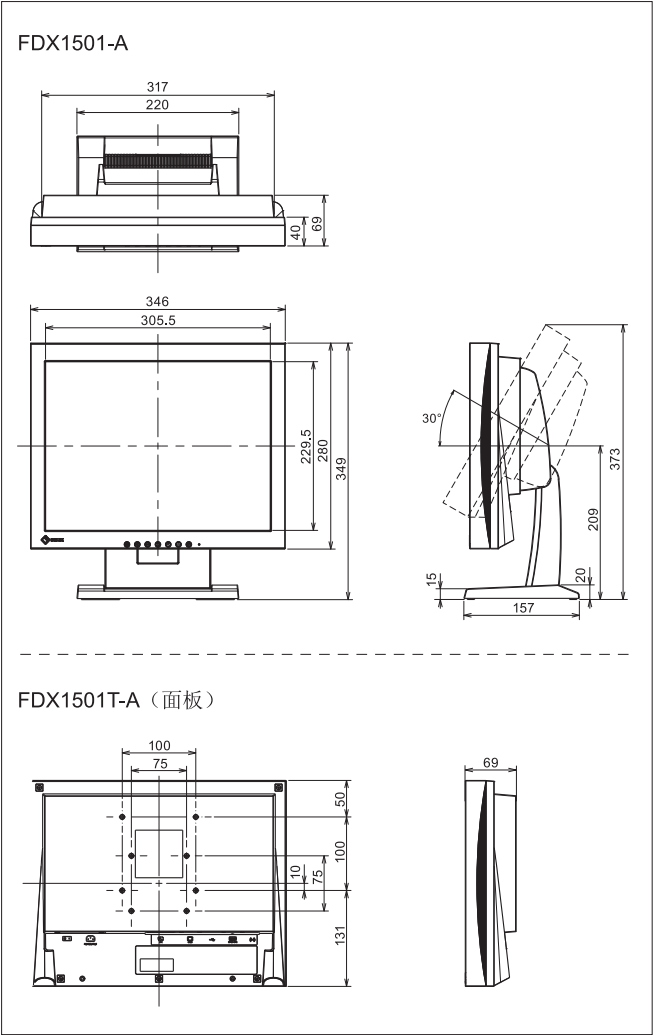

规格

	无触摸面板	带触摸面板
	FDX1501-A	FDX1501T-A
型号变化	带底座、无底座	带底座、无底座
外壳颜色	灰、黑	灰、黑
面板	TN	TN
尺寸	15" / 38 cm (对角 380 mm)	15" / 38 cm (对角 380 mm)
物理分辨率	1024 x 768 (4:3 长宽比)	1024 x 768 (4:3 长宽比)
显示尺寸 (水平 x 垂直)	304.1 x 228 mm	304.1 x 228 mm
点距	0.297 x 0.297 mm	0.297 x 0.297 mm
显示颜色	16.77 百万	16.77 百万
视角 (水平 / 垂直, 典型值)	160°、160°	160°、160°
亮度 (典型值)	400 cd/m ²	320 cd/m ²
对比度 (典型值)	600:1	600:1
响应时间 (典型值)	8 ms (黑 - 白 - 黑)	8 ms (黑 - 白 - 黑)
输入端口	DVI-D 24 针 x 1 (带 HDCP), D-Sub mini 15 针 x 1	DVI-D 24 针 x 1 (带 HDCP), D-Sub mini 15 针 x 1
数字扫描频率 (水平 / 垂直)	31 - 49 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)	31 - 49 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)
模拟扫描频率 (水平 / 垂直)	24 - 61 kHz, 55 - 76 kHz	24 - 61 kHz, 55 - 76 kHz
扬声器	0.5 W + 0.5 W	0.5 W + 0.5 W
音频输入端口	3.5 mm 立体声插孔 x 1	3.5 mm 立体声插孔 x 1
音频输出端口	3.5 mm 耳机插孔 x 1	3.5 mm 耳机插孔 x 1
音频调整	音量	音量
电源要求	AC 100 - 240 V、50 / 60	AC 100 - 240 V、50 / 60
最大功耗	15 W	15 W
典型功耗	6 W	6 W
节能模式	低于 0.5 W	低于 0.5 W
待机模式	低于 0.5 W	低于 0.5 W
电源管理	节能 (VESA DPM 和 DVI DMPM), 节能定时器	节能 (VESA DPM 和 DVI DMPM), 节能定时器
OSD 设置	屏幕调整 (时钟, 相位, 位置, 范围 (自动), 平滑 (5 级), 颜色调整 (亮度, 伽马, 温度, 增益, 饱和度, 色调, 复位, 色彩模式), 信号开关, 电 源指示灯, 产品信息 (名称, 序列号, 分辨率, 运行时间 等), 复位	屏幕调整 (时钟, 相位, 位置, 范围 (自动), 平滑 (5 级), 颜色调整 (亮度, 伽马, 温度, 增益, 饱和度, 色调, 复位, 色彩模式), 信号开关, 电 源指示灯, 产品信息 (名称, 序列号, 分辨率, 运行时间 等), 复位
尺寸 (横式屏幕, W x H x D)	346 x 349 x 157 mm	346 x 349 x 157 mm
尺寸 (无底座, W x H x D)	346 x 280 x 69 mm	346 x 280 x 69 mm
净重 (带底座)	5.4 kg	5.8 kg
净重 (无底座)	3.0 kg	3.4 kg
倾斜度	向上 30°, 向下 0°	向上 30°, 向下 0°
认证和标准	CB、CE、CTUVus、FCC-B、 Canadian ICES-003-B、 TUV/S、VCCI-B、CCC、 RCM、RoHS、WEEE、China RoHS、J-Moss 绿色标志指南	CB、CE、CTUVus、FCC-B、 Canadian ICES-003-B、 TUV/S、VCCI-B、CCC、 RCM、RoHS、WEEE、China RoHS、J-Moss 绿色标志指南
随附附件	信号线 (D-Sub - D-Sub), 音 频线, 安装手册, CD-ROM (PDF 用户手册, 触摸面板 驱动程序), 固定夹具, 固 定夹具螺钉, 安装螺丝 (仅 Freemount)	信号线 (D-Sub - D-Sub), USB 线, 音频线, 安装手册, CD-ROM (PDF 用户手册, 触摸面板驱动程序), 固定 夹具, 固定夹具螺钉, 安装 螺丝 (仅 Freemount)
保修	3 年	3 年

触摸面板

类型	-	模拟电阻
通信协议	-	USB 2.0 / RS-232C
触摸寿命	-	1000 万个触点 (最少)
兼容的操作系统		Windows 7 (64 位、32 位) / Vista (32 位) / XP (32 位)

敬请关注艺卓官方微信



艺卓中国网站: www.eizo.com.cn
产品查询: info@eizo.com.cn
技术支持: tech@eizo.com.cn
销售及查询热线: 400-650-6072

所有产品名称均为其各自公司的注册商标。
DuraVision和EIZO是艺卓公司的注册商标。
产品规格如有变更, 恕不另行通知。
版权所有© 2014 EIZO Corporation. 保留所有权利。

 **联強國際** 正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn