

全面的连接功能

提供标配双通道 DVI 视频信号输入以及 DisplayPort 输入选项。
这款显示器配备多个通信接口（RS-232C、RS-422、USB和RJ-45），
用于网络连接、远程显示器管理或维护。

选配附件

- 
- Raptor SQ2826-NT的远程OSD访问
 - USB Type-B 连接器

规格

型号		SQ2826-NT
面板	类型	IPS
	背光	直下式LED背光系统
	尺寸	28.1" / 71.2 cm
	物理分辨率	2048×2048（1:1长宽比）
	显示尺寸（水平 × 垂直）	503.8 × 503.8 mm
	点距	0.246 × 0.246 mm
	显示色彩	10.7亿
	视角（水平 / 垂直，标准）	178°，178°
	亮度（标准）	5 - 500 cd/m²
	对比度（标准）	1800:1
	响应时间（标准）	20 ms
视频信号	输入端口	DVI-I（双通道）×2， DisplayPort×2
	输出端口	DVI（双链路，可选）
	数字扫描频率（水平/垂直）	30 - 140 kHz / 50 - 70 Hz
USB	上行	USB 5Gbps: Type-B (IDP), USB 2.0: Type-B（外部通信） USB 2.0: Type-B x 6 (SwitchLink)
	下行	USB 5Gbps: Type-A×2 (Hub), USB 2.0: Type-A (IDP) USB 2.0: Type-A x 2 (SwitchLink)
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W
	输入端口	线路输入(立体声迷你插孔) × 2， 麦克风(立体声迷你插孔)， DisplayPort × 2
	输出端口	耳机(立体声迷你插孔)
功率	电源要求	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
	典型功耗	43W (亮度: 150 cd/m²)
	最大功耗	70W (不含 USB 电源)
特性和功能	亮度稳定	是
	OSD 语言	英语
	通信接口	RS-232C, RS-422, USB, RJ-45
	通信协议	SNMP, MODBUS
	其他	外接键盘接口
物理规格	尺寸 (宽×高×深)	538.6 × 556.6 × 90.8 mm
	净重	9.5kg
	安装孔距 (VESA标准)	100 × 100mm
	底座	可选配
环境要求	工作温度	0 - 40°C
	工作湿度 (相对湿度，无冷凝)	10 - 90%
	存储温度	-20 - 60°C
	防护等级	IP20
认证及标准(请联络艺卓中国获得最新信息)		CE, UL / CB, FCC,CCC,BIS
质保		5 年（支持24 / 7全天候运行）



艺卓28.1" 2K×2K主控显示器
Raptor® SQ2826-NT

符合 VESA 100×100 标准的
轻量级 2K×2K ATC 主控显示器



艺卓中国网站： www.eizo.com.cn
问询邮箱：info.cn@eizo.com
销售及技术咨询：400-928-0522

所有产品名称和标识均为其各自公司的商标或注册商标。Raptor和EIZO是艺卓公司的注册商标。
屏幕图像由。THALES提供。规格如有变更，恕不另行通知。
版权所有©2025 EIZO Corporation。保留所有权利。

CAT-SQ2826-NT-2508

Raptor® SQ2826-NT

符合VESA安装标准




SQ2826-NT 紧凑的设计确保其符合 100 × 100mm VESA 安装标准因此它可以可靠地安装在 VESA 支持的吊臂和固定装置上，无需适配器或额外的支架，从而简化了安装要求。

至窄至薄



SQ2826-NT ATC主控显示器，具有最新型的设计。显示器的边框仅15.5mm，整体设计紧凑，可轻松安装在任何地方。

亮度均匀性

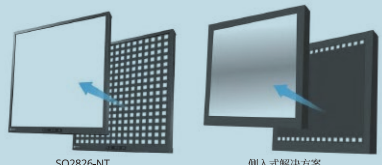

SQ2826-NT 配备了直下式背光系统，与侧入式解决方案相比，该系统具有卓越的亮度均匀性。这确保了图像显示方式的一致性，并使LED单元在显示器的长期使用寿命内以更高的效率运行。

亮度稳定性



SQ2826-NT的全自动稳定功能使用内部背光传感器在显示器的整个生命周期内稳定亮度水平，补偿由环境温度变化和时间推移造成的波动。

宽亮度范围



该显示器可在2至500cd/m²的宽亮度范围内进行调整，以满足安装环境的要求以及ATCO 的需要。


Raptor® SQ2826-NT

工业级机身



Raptor SQ2826-NT 采用轻质工业级铝制机身，在苛刻的关键任务环境中经久耐用，同时保持了轻重量，以减轻安装环境中的压力。

无风扇运行，低热输出




ATCO 工作站内和周围安装了大量硬件和电子设备，这意味着必须调节内部和环境温度，以防止设备过热。该显示器提供无噪音、无风扇运行，同时仍保持低热量输出而不影响性能。

内置电源



Raptor SQ2826-NT 的电源是内置的。这提供了一个更干净和更易于管理的安装区域，而无需笨重的电源适配器。可选配冗余内置电源。

24/7全天候运行

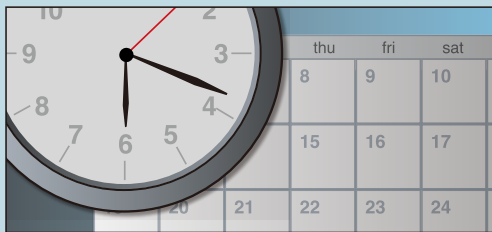

Raptor SQ2826-NT 是专为满足关键任务ATC 环境的严格要求而开发的，可全天候运行。