艺卓23.0"多点触控彩色液晶显示器

RadiForce® MS236WT-A

机身颜色：灰色

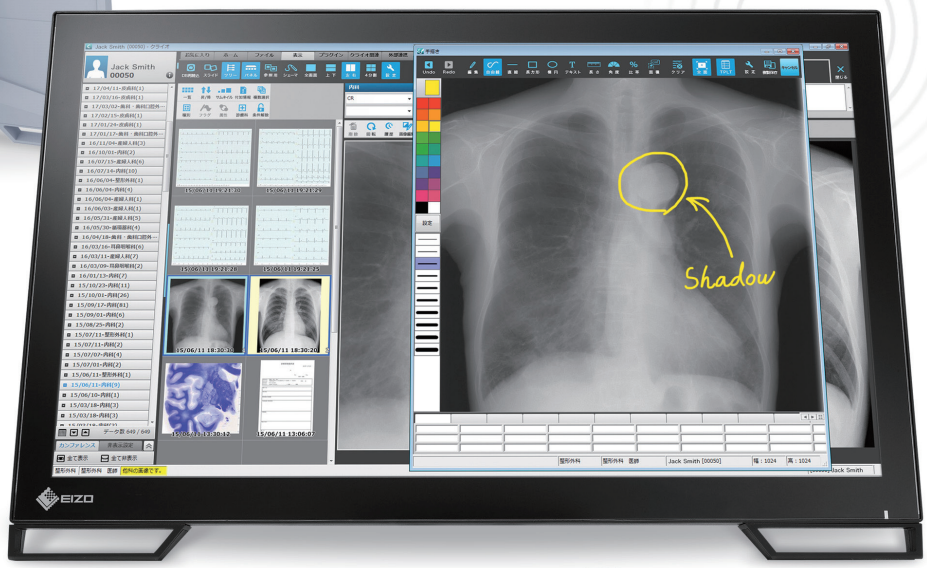

机身颜色：黑色

触控笔 TP5

流畅和细致的手写输入配合DICOM® 预置模式显示阅片记录

手写笔提供流畅和细致的笔迹

该显示器采用投射电容式 (PCAP) 触控技术，与其他触控技术相比更加可靠，可实现流畅的滑动和点击操作。 除了提供的被动式触控笔外，显示器还支持来自市售的手写笔的输入，因此可以轻松地在病历上写下详细的笔记。

书写时手部可以停放在屏幕上

显示器配备了防手掌误触功能，可让你将手直接放在屏幕上，而不会造成任何意外的触摸输入，以便你能够专注于书写。

防手掌误触最小激活面积为 2 x 2 cm.

查看触控笔兼容性详细信息:

https://www.eizoglobal.com/i/stylus/

RadiForce MS236WT-A

DICOM 预设模式

该显示器配备了DICOM Part 14模式，在艺卓工厂预设了灰阶色调，以最佳方式将医疗影像与病历表同步显示。

全平面设计，舒适易用

全平表面设计为屏幕边缘提供无缝触控体验，这使得滑动操作变得容易。此外，光滑的表面也便于清洁附着于屏幕上的灰尘和指纹。

高耐用性

屏幕表面采用硬度为 5H 的强化玻璃制成，不易刮花，经久耐用。

触控功能开关

通过按下位于显示器侧面的按钮，用户可以轻松地开关触控功能，这有助于防止在未使用显示器时出现意外输入。

快速恢复控制

该显示器配备了校准触摸灵敏度的技术，以最大限度地减少由于电磁噪声等环境因素导致的误响应。这确保了屏幕在使用期间保持触控反馈的准确性。

无闪烁观看

由于采用 LED 背光灯控制显示器的亮度, 小部分用户会因此觉察到屏幕闪烁从而导致眼睛疲劳。MS236WT-A 通过调节亮度减少闪烁来缓解眼睛疲劳。

多种输入端口

该显示器配备了DisplayPort、HDMI 和 D-Sub 视频信号输入，位于显示器侧面，便于灵活连接。

斜躺式支架

倾斜支架提供灵活的定位，让显示器可以平放在桌面上或以理想的角度向上立起，使触控及书写操作舒适且直观。

规格

型号种类		MS236WT-ALGY: 斜躺式支架, 灰色 MS236WT-ALBK: 斜躺式支架, 黑色 MS236WT-AFGY: 不带支架, 灰色 MS236WT-AFBK: 不带支架, 黑色
面板	类型	彩色 (IPS)
	背光	LED
	尺寸	23.0” (58.0 cm)
	物理分辨率	1920 x 1080 (16:9 长宽比)
	显示尺寸（水平 x 垂直）	509.2 x 286.4 mm
	点距	0.265 x 0.265 mm
	显示颜色	8位色彩: 1677 万色彩选自10.6 亿调色板(10位)
	可视角度（水平/垂直，标准）	178° / 178°
	亮度（标准）	260 cd/m²
	对比度（标准）	1000:1
	响应时间（标准）	11 ms (灰-灰)
触控面板	类型	投射电容式
	触控点	10
	表面处理	防眩光涂层
	通信协议	USB
	触控硬度	5 H
	兼容的操作系统	Windows 10 / 8.1 (64位, 32位)
视频信号	输入端口	DisplayPort (HDCP1.3), HDMI (HDCP1.4), D-Sub mini 15 pin
	数字扫描频率（水平/垂直）	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
	模拟扫描频率（水平/垂直）	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
	同步格式	独立
USB	上行	USB 3.1 Gen 1: Type-B
	下行	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W
	输入端口	立体声迷你插孔, DisplayPort, HDMI
功率	电源要求	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
	额定功耗	15 W
	最大功耗	47 W
	节电模式	少于0.5
特性与功能	预设模式	User1, User2, sRGB, DICOM
	OSD 语言	英语，法语，德语，意大利语，日语，简体中文，西班牙语，瑞典语，繁体中文
物理规格	净重	6.6 kg
	净重（不含支架）	6 kg
	安装孔距 (VESA 标准)	100 x 100 mm
认证及标准 (请联系艺卓中国获取最新信息)		CE / UKCA EN60601-1 (医疗设备指令), ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, IEC60601-1, PSE, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC
FDA		Class I
附件	信号线	DisplayPort (3 m), HDMI (3 m)
	其他	AC 电源线 (3 m), USB Type-A - USB Type-B 数据线 (3 m), 触控笔, 触控笔支架, 程序光盘 (使用手册, 触摸屏驱动, TPOffset), 清洁布, 线缆夹, 螺孔盖板 x 2 (MS236WT-AL), VESA安装螺丝 x 4 (MS236WT-AF)
质保期		3 年

尺寸图 (单位: mm)

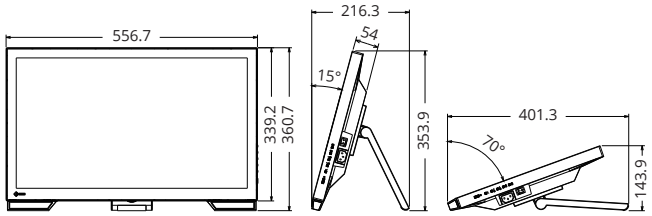

EIZO Corporation
艺卓中国官网：www.eizo.com.cn
问询邮箱：info.cn@eizo.com
销售及技术咨询：400-928-0522

EIZO、EIZO徽标、RadiForce 和 RadiCS 是 EIZO Corporation在日本和其他国家/地区的注册商标。DICOM 是美国国家电气制造商协会的注册商标，用于其与医疗信息数字通信相关的标准出版物。HDMI是HDMI Licensing, LLC 在美国和其他国家的注册商标。Windows是微软公司在美国和其他国家的注册商标。 所有其他公司和产品名称和徽标是其各自所有者的商标或注册商标。 规格如有更改，恕不另行通知。

版权所属 © 2022 EIZO Corporation。保留所有权利。(2210)