




为工业、医疗和其他市场提供高耐用屏幕的无缝触摸体验

直观的触控操作

这些显示器采用投射式电容 (PCAP) 触控技术，可接受来自裸指或触控笔的触摸输入。轻敲、滑动和轻弹动作的高响应性使触摸操作直观流畅，可在各种环境中使用。

10点触控

显示器可以检测到多达10点同时触控，以便在任何环境中轻松操作各种应用程序。此外，它们还配备了防手掌误触功能，允许用户将手直接放在屏幕上，而不会导致任何意外输入。

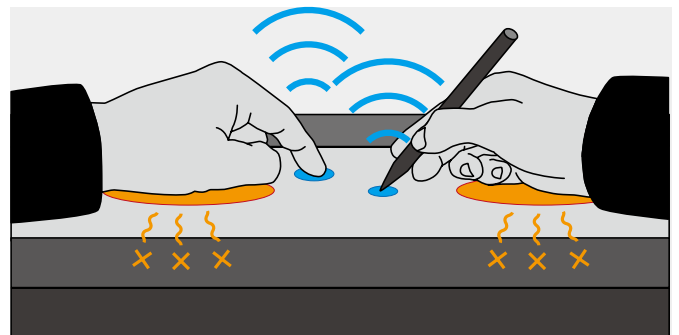

FDF2382WT-A的手掌防误触最小激活面积为2 x 2 cm

触摸检测控制

用户可以通过按下显示器侧面的便捷按钮轻松打开或关闭触摸检测。




灵敏度校准

显示器配备了校准触摸灵敏度的技术，以最大限度地减少由于环境因素和电磁噪声导致的错误触摸响应。这可以确保屏幕在使用过程中保持准确的触摸交互。

全平面设计

全平面设计可实现整个屏幕的无缝触摸操作。表面光滑，易于清洁。

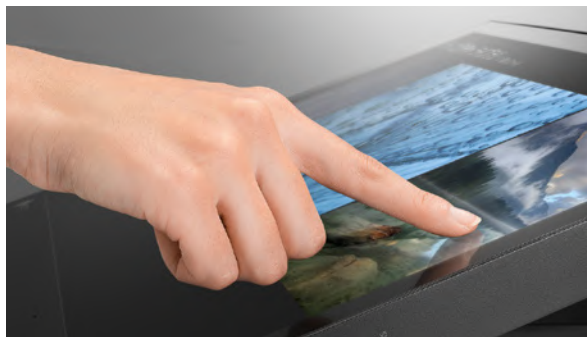


无闪烁显示

由于LED背光灯的亮度控制方式，少数人会感知到闪烁，从而导致眼睛疲劳。DuraVision FDF2382WT通过调节亮度使闪烁不易察觉来缓解眼睛疲劳。



倾斜式支架


配备的支架提供了灵活的定位，允许显示器放在桌面上并向后倾斜到所需的角​​度。这使得用户在任何环境下都能轻松地将显示器放置在理想的位置上，以便舒适地使用。

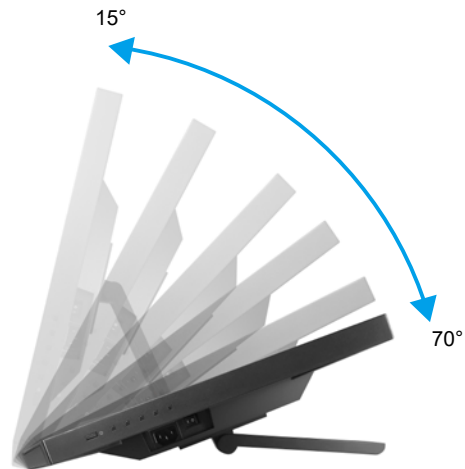

连接端口

显示器的侧面配备了一系列连接选项，便于访问。


FDF2382WT-A

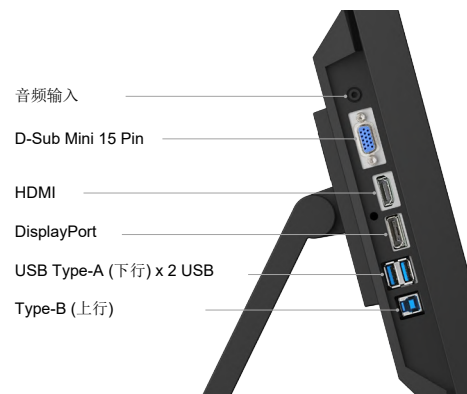

质量保证

触摸屏具有由强化玻璃制成的防刮表面，使其足够耐用，可以在各种环境中长期使用。这些显示器有3年的制造商保修期，以保证长期的可靠性。

尺寸 (单位: mm)

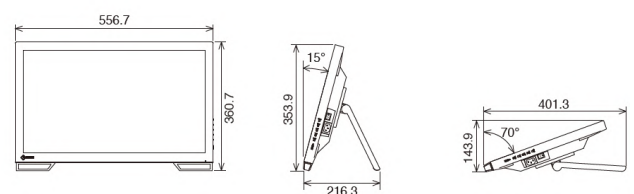

规格

型号		FDF2382WT-A
可选型号		FDF2382WT-ALBK: 带倾斜支架, 黑色 FDF2382WT-ALGY: 带倾斜支架, 灰色 FDF2382WT-AFBK: 无底座, 黑色 FDF2382WT-AFGY: 无底座, 灰色
面板	类型	IPS
	背光灯	LED
	尺寸	23.0" (58.0 cm)
	物理分辨率	1920 x 1080 (16:9长宽比)
	可视图像尺寸 (水平 x 垂直)	509.2 x 286.4 mm
	像素间距	0.265 x 0.265 mm
	显示颜色	1677万
	视角 (水平 / 垂直, 典型值)	178° / 178°
	亮度 (典型值)	260 cd/m ²
	对比度 (典型值)	1000:1
响应时间 (典型值)	11 ms (灰-灰)	
触控面板	类型	投射电容式
	接触点	10
	表面处理	防眩光涂层
	通信协议	USB
	表面硬度	5 H
兼容的操作系统		Windows 11 / 10 (64位, 32位)
视频信号	输入端口	DisplayPort (HDCP1.3), HDMI (HDCP1.4), D-Sub mini 15 pin
	数字信号扫描频率 (水平/垂直)	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
	模拟扫描频率 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
	同步格式	独立
USB	上行	USB 3.1 Gen 1: Type-B
	下行	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W
	输入端口	立体声迷你插孔, DisplayPort, HDMI
	输出端口	-
电源	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	典型功耗	12 W
	最大功耗	47 W
	节能模式	小于0.5 W
特性与功能	预设模式	User1, User2, sRGB
物理规格	尺寸 (横屏, 宽 x 高 x 深)	556.7 x 143.9 - 353.9 x 216.3 - 401.3 mm
	尺寸 (无底座, 宽 x 高 x 深)	556.7 x 339.2 x 54 mm
	净重	6.6 kg / 14.5 lbs
	净重 (无底座)	6 kg / 13.2 lbs
	倾斜	15° - 70°
	孔距 (VESA 标准)	100 x 100 mm, M4, 深度3.0 - 10.0 mm
环境要求	工作温度	5 - 35°C
	工作湿度 (相对湿度, 无结露)	20 - 80%
认证和标准 (最新信息请咨询艺卓公司)		CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, CCC, RCM, EAC, RoHS, WEEE, China RoHS
随附配件 (请联络艺卓以获得最新信息)	信号线	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
	其他	FDF2382WT-AL: 交流电源线 (2m), USB Type-A - USB Type-B线缆(2m), 清洁布, 遮罩纸 x 2, 设置指南, 束线器 FDF2382WT-AF: 交流电源线 (2m), USB Type-A - USB Type-B线缆(2m), 清洁布, 设置指南, VESA安装螺钉(M4 x 12 mm) x 4, 束线器
质保期		3年



EIZO、EIZO徽标和DuraVision是EIZO Corporation在日本和其他国家/地区的注册商标。HDMI和HDMI High-Definition Multimedia Interface以及HDMI徽标是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。Windows是微软公司在美国和其他国家的注册商标。所有其他公司名称、产品名称和徽标是其各自所有者的商标或注册商标。