




适合文本和图像工作的高分辨率显示器

方屏带来更丰富空间

配备21.3英寸屏幕、1600 x 1200分辨率，FlexScan S2133可以显示大量信息，使您可以更少的滑动屏幕并取得更高的工作效率。

■同时显示两页A4

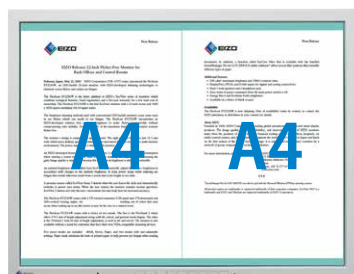

■竖屏模式




宽视角的IPS面板

采用几乎没有色偏的具有178°视角的IPS面板，从非正中的位置观看显示器，色彩变化也可以最小化。在两人以上同时进行观看或者是多显示器环境下使用可以保证稳定一致的显示。




防眩光屏幕减少视疲劳，消除让屏幕变得很难观看的反射光。

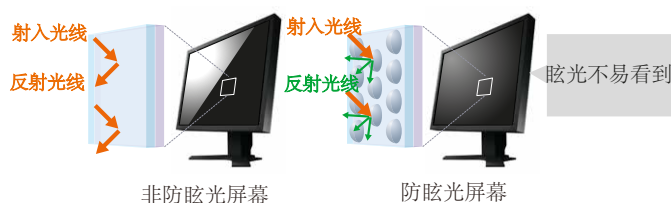


有了人体工学底座，观看更舒适

82 mm 高度调节, 40° 倾斜, 70° 左右旋转, 90° 垂直旋转至竖屏模式的底座使您可以将显示器调节至最舒适的观看角度。兼容 VESA 挂壁式底座，显示器可以从底座上移走并安装在可移动工作臂或者挂壁式工作臂上。

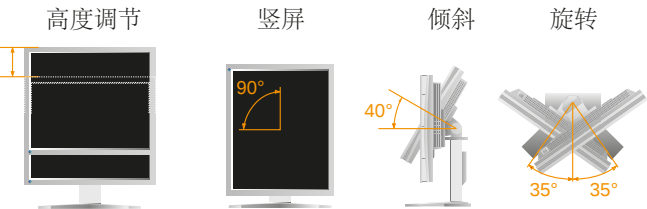

Auto EcoView功能实现合适亮度

Auto EcoView 环境亮度传感器位于显示器前端，可以根据环境亮度来优化屏幕亮度，屏幕既不会太亮也不会太暗，这可以减少视觉疲劳并且节约显示器的能耗。

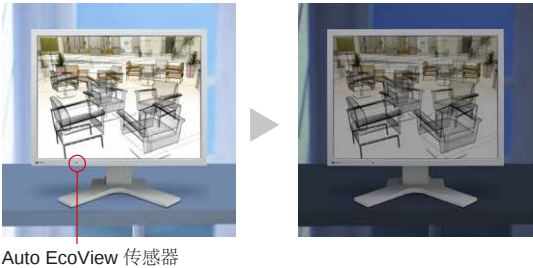


预设模式带了最佳观感

为了在查阅不同内容时获得最佳观感，艺卓的细致对比度功能包括为办公室环境设计的Paper Mode、视频 (Movie模式), 网页浏览 (sRGB 模式)和用户自定义设置 (User模式 1 和 2)。用户可使用随机附带的ScreenManager Pro for LCD 软件自动指定不同应用程式的预设模式或于OSD菜单中手动进行模式切换。

非常类似于文件和书籍

Paper Mode通过提升了屏幕的黑阶值和降低对比度以模仿印刷纸张的外观。和Auto EcoView 环境亮度传感器一起使用，Paper模式降低了显示器的蓝光散发以减少视疲劳。

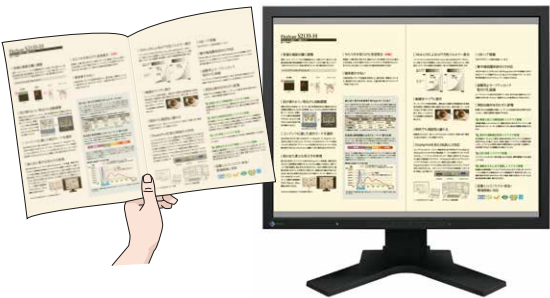

10 位伽玛修正

为得到流畅和准确的色彩表现，10 位伽玛修正功能能自动把从计算机接收到的 8 位数据换成 10 位，然后再把这些数据恢复到理想的伽玛值以 8 位图像数值显示。

什么是Paper Mode（纸张模式）？

简单来说，就是通过调整显示器的亮度、对比度和色温来模拟印刷纸张的模式。在一天的工作过程中，PC 用户必须不断适应显示器和纸张显示方式之间的差异。这会使眼睛肌肉过度劳累，并被认为是眼睛疲劳的来源。Paper Mode旨在缓解 PC 用户的视觉压力。

纸张、艺卓方形显示器和Paper Mode之间的比较

	报纸	再生复印纸	艺卓方形显示器	Paper Mode
亮度	55 %反射率 88 cd/m²*	70 %反射率 112 cd/m²*	267 cd/m²†	50 - 70 % 反射率
对比度	6.2:1	10.7:1	1167:1†	约30:1
色温	3,477 K	3,828 K	6500 K (出厂时)	4,000 - 5,000 K

*在环境亮度为 500 lx 的情况下测量；†FlexScan S1903 的平均最大亮度。


色温、亮度和对蓝光的影响

在可见光谱中，蓝光的波长与紫外线相邻。与工厂预设的一般液晶显示器的6,500K的设置相比，Paper Mode更接近于长波红色光的光谱分布，因此可以减少导致眼睛疲劳的蓝光量。



Paper Mode和Auto EcoView亮度调节功能的结合进一步减少了蓝光。在使用Paper Mode和Auto EcoView的带有LED背光的显示器中，测量到蓝光的强度仅为出厂（标准）设置的1/6。

降低亮度和色温的影响

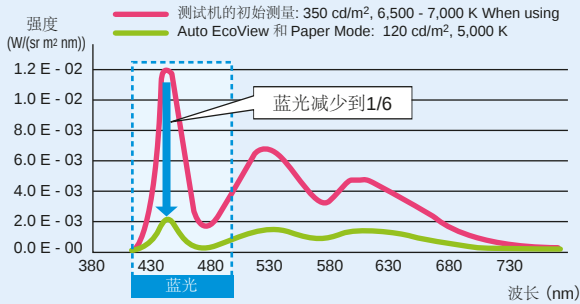

色彩显示一致

伽玛值、色温和其他色彩参数已在工厂调整到合适的数值。这使得多显示器和大范围安装时色彩显示差别降到最低。

清晰的视频显示

内置的液晶加速驱动电路将灰阶至灰阶之间的响应时间减少到6ms，确保移动影像看上去更清晰和顺畅，而没有模糊和重影现象。



灰阶加速电路关闭




灰阶加速电路启动

明亮环境下可视性佳


最大亮度可达 420 cd/m²、对比度为1500:1，有了这些特性，这款显示器在白天或者明亮的房间也能保持良好的可视性。

连接端口

包括3种输入端口—— DisplayPort、DVI-D和 D-Sub。DisplayPort 线可以很快速的连接，使得笔记本电脑和显示器的连接更加便利。有了 DisplayPort，你可以很容易使用有多个 DisplayPort接口的多显示选择的显卡建立多显示器使用环境。

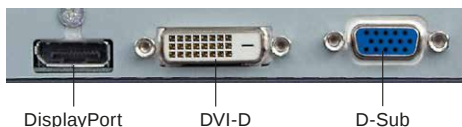

与笔记本电脑一同使用



构建多屏设置

USB 集线器

USB 集线器，包括一个上行端口和两个下行端口。

支持 HDCP

DisplayPort 和 DVI-D 24 pin 接口和 HDCP兼容。通过连接到支持HDCP电脑，你可以显示来自数字流和蓝光光碟的版权保护内容。

安全锁槽


有一个可供链接安全锁的安全锁槽用以防盗。

LED 背光灯

配备节能LED 背光灯，FlexScan S2133 在标准模式运行下仅耗电 13W。LED 背光灯不含汞，可以将显示器丢弃时对环境的影响降到最低。


Eye Care 管理工具

艺卓的 EyeCare 管理工具是艺卓软件提供的功能，帮助推广更好的工作习惯。它包括一个叫做“EyeCare Reminder”的功能，能够提醒使用者按照时间表进行休息。



通过网络进行节能

艺卓的 EcoView NET 电源管理软件提供集中控制网络中显示器的电源设置。EcoView NET 系统管理员可以确定网络中每一台显示器的设置，如有必要，还可以控制电源开关、通过调节亮度来减少视疲劳，或是激活 Auto EcoView, EcoView NET 可以从艺卓经销商处获得。

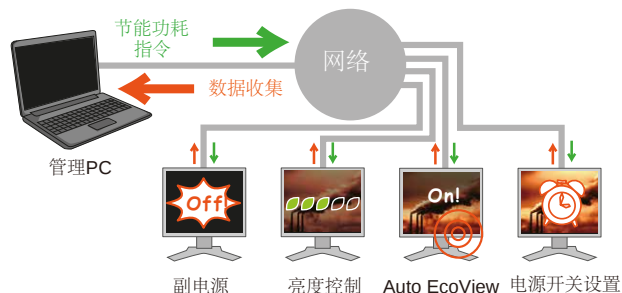

符合国际标准



可选LCD保护面板

这款保护面板可轻松安装在液晶显示屏和边框之间，透光率超过 90%，包括可减少光反射的防眩光涂层和可提供更加清晰生动图像的光泽面。



艺卓制造


即使外包生产已经成为显示器行业通行惯例，艺卓仍然坚持依照 40 年来的传统——由自己的员工在自己的工厂内制造。这种方式保证了艺卓 对总体生产质量的严密控制，并提供业界唯一的 5 年制造厂商有限质保。



5年质保

艺卓的5年质保比大部分品牌的标准3年质保多了2年，增加了67%的质保时间。就算 FlexScan S2133最初的购买价格高于其他21英寸显示器，TCO (整体拥有成本) 实际上比较低，因为购买周期延长了，而且几乎不需要维修。

5年保修与3年保修

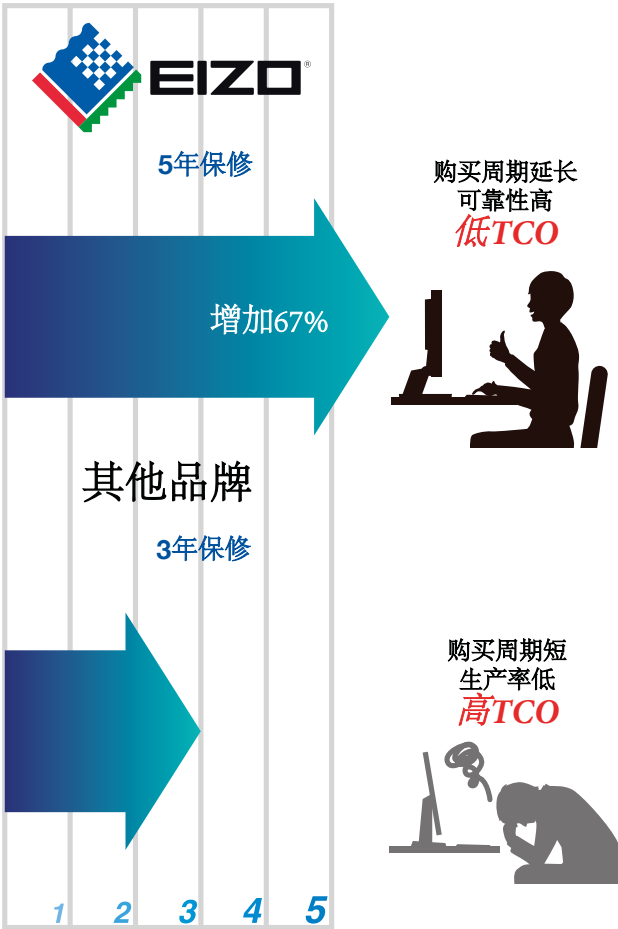

规格

机身颜色	灰、黑
面板类型	IPS
背光类型	LED
尺寸	21.3" / 54 cm (540 mm 对角线)
物理分辨率	1600 x 1200 (4:3 对比度)
显示尺寸 (水平 x 垂直)	432 x 324 mm
点距	0.270 x 0.270 mm
色彩显示	1677万色选自10.6百亿调色板
可视角度 (水平/垂直,标准)	178°, 178°
亮度 (标准)	420 cd/m²
对比度 (标准)	1500:1
响应时间 (标准)	6 ms (灰阶至灰阶)
视频信号端口	D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (with HDCP), DisplayPort x 1 (with HDCP)
数字扫描频率 (水平, 垂直)	31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)
模拟扫描频率 (水平, 垂直)	24 - 80 kHz, 49 - 76 Hz
同步	独立同步, 复合同步
USB端口	1个用于显示器控制 2个用于USB 集线器
USB标准	USB 2.0
电源	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大功耗	45 W
标准功耗	13 W
节电模式	小于0.3 W
节能管理	节能 (VESA DPM and DVI DMPM), Eco Timer
预置模式	细致对比度 (User, sRGB, Paper, Movie, DICOM)
Auto EcoView	有
屏幕菜单语言	英语、德语、法语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、繁体中文、瑞典语
其他	屏幕调整 (时钟、相位、位置、范围 (自动)、屏幕尺寸 (全屏、放大、标准)、平滑 (5 阶))、边界厚度、色彩调整 (亮度、对比度、伽玛、色温、增益、复位)、输入信号、电源指示、产品信息 (名称、序列号、分辨率、运行时间等)、屏幕菜单位置、调整锁定器、DDC/CI 锁定器、复位
尺寸 (水平, 宽 x 高 x 深)	465 x 453 - 535 x 208.5 mm
尺寸 (不包括底座, 宽 x 高 x 深)	465 x 361 x 64 mm
净重	8.6 kg
净重 (无底座)	5.6 kg
高度调节范围	82 mm
倾斜	向上40°, 向下0°
左右旋转	向右35°/向左35°
垂直旋转	90°
安装孔距 (VESA 标准)	100 x 100 mm
温度	5 - 35 °C
湿度 (R.H., 无冷凝)	20 - 80 %
认证及标准 (请联络艺卓中国以获得最新信息)	TCO Displays 6.0, TUV/Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/GS, C-Tick, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/ S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R
附件	AC电源线、信号线 (DVI-D - DVI-D, D-Sub mini 15 pin - D-Sub mini 15 pin)、USB线、艺卓 LCD实用光盘(PDF 用户指南、ScreenManager Pro for LCD [DDC/CI]、艺卓 ScreenSlicer 软件)
质保期	5年

EIZO Corporation

艺卓中国官网：www.eizo.com.cn
产品查询：info.cn@eizo.com
销售及查询热线：400-928-0522

所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。EIZO 和 FlexScan 是 EIZO Corporation 的注册商标。

规格如有更改，恕不另行通知。

版权所有© 2021 EIZO Corporation。保留所有权利。(211130)