




艺卓21.3"液晶显示器


FlexScan® S2134

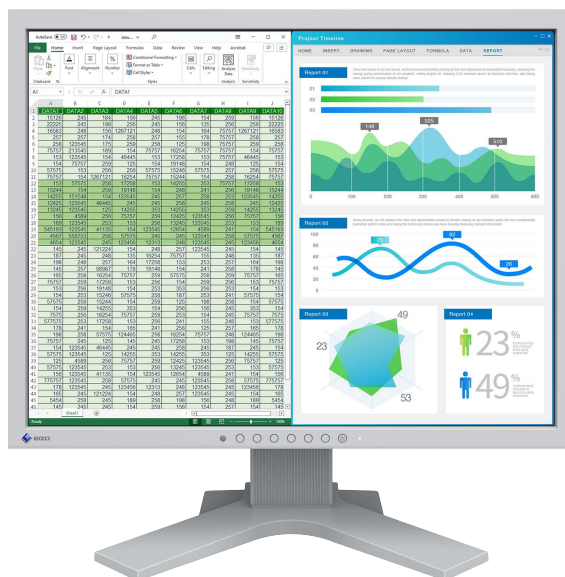

适用于后台办公室和控制室的高分辨率显示器

方屏设计，空间充足


该显示器采用21.3英寸屏幕和1600x1200原生分辨率，可舒适地显示信息，减少滚动次数，提高浏览效率。



一目了然地显示A3大小的页面


减少80%蓝光

该显示器配备纸张模式，可模拟打印纸张的外观。纸张模式可降低显示器发出的蓝光量，有助于防止阅读电子文档时眼睛疲劳。与Auto EcoView调光功能配合使用时可以减少80%的蓝光量。

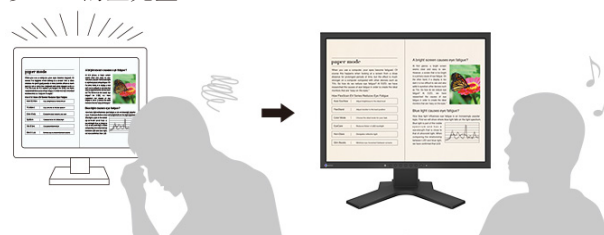

自动亮度控制

为了防止眼睛疲劳，艺卓特有的Auto EcoView亮度传感器可以检测全天环境亮度的变化，并自动将屏幕调整到理想的亮度水平。

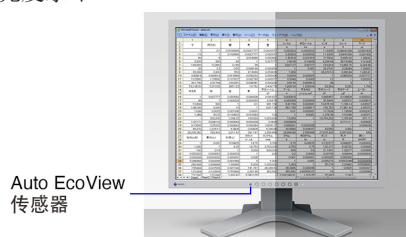

在黑暗环境中屏幕亮度变暗

防眩光面板

该面板经过防眩光涂层处理，以减少由环境光引起的屏幕反射。这使得屏幕更容易看清，并有助于减少眼睛疲劳。



非防眩光屏幕

防眩光屏幕

数字和模拟输入端口

除了用于数字输入端口的DisplayPort和DVI-D之外，该显示器还配备了用于模拟信号的D-Sub迷你15针输入端口。



自动图像调整

自动调整功能可自动调整屏幕以抑制模拟输入信号的闪烁和漂移。此外，显示器随附的信号线缆经过精心设计，以最大限度地降噪。



长期供应

S2134是S2133的升级产品。该系列21.3英寸显示器的每个型号都具有一致的机身和接口。这确保客户可以依靠该系列产品满足其本地系统长期使用期间的安装需求。

无闪烁显示

由于采用LED背光灯控制显示器的亮度，部分用户会觉察到屏幕闪烁从而引起眼睛疲劳。该显示器采用混合调光解决方案，在颜色稳定性不打折扣的情况下调节亮度，即使在低亮度设置下，用户也不会感觉到闪烁。

明亮环境下可视性佳

显示器屏幕最大亮度为500cd/m²，对比度为1800:1，在日光条件下和光线明亮的室内依然清晰可见。

卓越的图像再现

显示器将8位输入信号的数据进行转换，并选择最佳的灰阶以实现平滑的图像显示。此外，每台显示器在出厂前都经过单独测量和调整，以确保出厂时即可达到卓越的图像质量。

符合人体工学的底座带来舒适的观看体验

显示器底座调节范围广，具有高度调节、倾斜、旋转和纵向模式旋转功能。这使你可以将显示器设置到最佳位置，无论是站还是坐在办公桌前。

符合国际认证标准

该显示器符合严格的人体工程学和国际节能标准。

5年质保

艺卓的5年质保比大部分品牌的标准3年质保多了2年，增加了67%的质保时间。这有助于降低TCO(整体拥有成本)，因为购买周期更长，维修需求更少。



规格

型号选择	带高度可调底座(可拆卸) 黑色/灰色	S2134-HBK / S2134-HGY
	无底座黑色/灰色	S2134-FBK / S2134-FGY
面板	类型/背光	IPS / LED
	尺寸	21.3"(54.0cm)
	物理分辨率	1600 x 1200 (4:3 长宽比)
	显示尺寸(水平 x 垂直)	432 x 324 mm
	像素间距(水平 x 垂直) / 像素密度	0.270 x 0.270 mm / 94 ppi
	色彩显示	1677万
	可视角度(水平/垂直, 标准)	178° / 178°
	亮度 / 对比度(标准)	500 cd/m ² / 1800:1
	响应时间(标准)	6 ms (灰-灰)
	色域(标准)	sRGB
视频信号	输入端口	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub迷你15针
	数字扫描频率(水平 / 垂直)	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz
	模拟扫描频率(水平 / 垂直)	24 - 80 kHz / 49 - 76 Hz (1600 x 1200: 59 - 61 Hz)
	同步格式	独立
USB	上行	USB 2.0: Type-B
	下行	USB 2.0: Type-A x 2
电源	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	标准功耗	13 W
	最大功耗	42 W
	省电模式	小于0.5 W
特性与功能	预设模式	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
	自动亮度控制	Auto EcoView
	屏幕菜单语言	英语、德语、法语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文
物理规格	尺寸(水平,宽x高x深)	465 x 453 - 535 x 208.5 mm
	尺寸(不包括底座,宽x高x深)	465 x 361 x 64 mm
	净重/净重(无底座)	8.1 kg / 5.1 kg
	高度调节范围	82 mm
	倾斜	向上40°。向下0°
	旋转	向右35° / 向左35°
	中心旋转	90° (顺时针)
环境要求	安装孔距(VESA标准)	100 x 100 mm
	工作温度/工作湿度(相对湿度, 无冷凝)	5 - 35°C / 20 - 80%
认证和标准 (最新信息请咨询艺卓中国)		TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, UKCA, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
随附配件 (请联系艺卓中国以获得最新信息)	信号线	DVI-D (2 m), D-Sub迷你15针 (1.8 m)
	其他	交流电源线 (2 m), USB Type-A - USB Type-B线缆 (1.8 m), 安装指南
质保期	五年*	

在现在的LCD/OLED技术下，面板可能会有有限的像素失效。

如果显示器长期持续不关，可能会出现暗点和老化。为了最大化显示器的寿命，我们建议分时段的关闭一下显示器。

EIZO Corporation

艺卓中国官网: www.eizo.com.cn
问询邮箱: info.cn@eizo.com
销售及技术咨询: 400-928-0522

关注艺卓官方微信



EIZO, EIZO 徽标和 FlexScan 是 EIZO Corporation 在日本和其他国家的注册商标。所有其他公司名称、产品名称和徽标均为其各自所有者的商标或注册商标。规格如有更改，恕不另行通知。